


SONO RAO

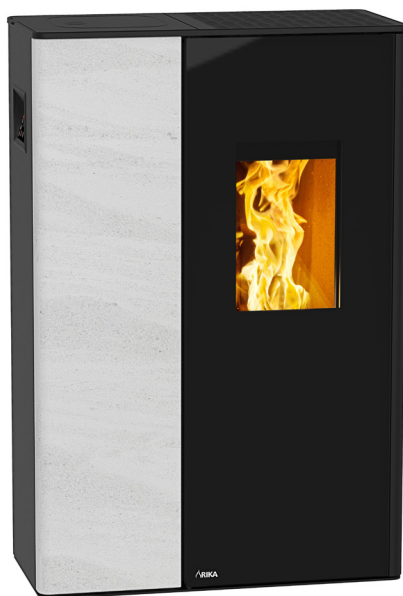


Caractéristiques techniques

Plage de puissance de chauffage	[kW]	2,5 - 7
Puissance thermique nominale	[kW]	7
MultAir-Puissance*	[kW]	0,6 - 1,8
MultiAir-Volume d'air*	[m³/h]	40 - 75
Capacité de chauffage en fonction de l'isolation du domicile	[m³]	50 - 190
Consommation en combustible	[kg/h]	0,6 - 1,6
Capacité du réservoir**	[l/kg]	39/~25
Branchement réseau	[V]/[Hz]	230/50
Consommation électrique moyenne	[W]	20
Fusible	[A]	2,5
Rendement	[%]	92,5
Classe d'efficacité énergétique		A+
Index d'efficacité énergétique		125
Tirage cheminée requis	[Pa]	3

*En cas de conduite de deux mètres relié à un point d'évacuation RIKa, les valeurs peuvent varier en pratique.

**En raison de différentes densités apparentes des pellets, la capacité en kg peut diverger.


Caractéristique



Raccordement à la cheminée en haut



Grille de décrochage basculante



Indépendant de l'air ambiant



Écran tactile



USB



Silencieux



Dynamic Air Regulation



Éfficacité énergétique

Accessoires



RIKa firenet



RIKa Voice




MultiAir



Sonde d'ambiance



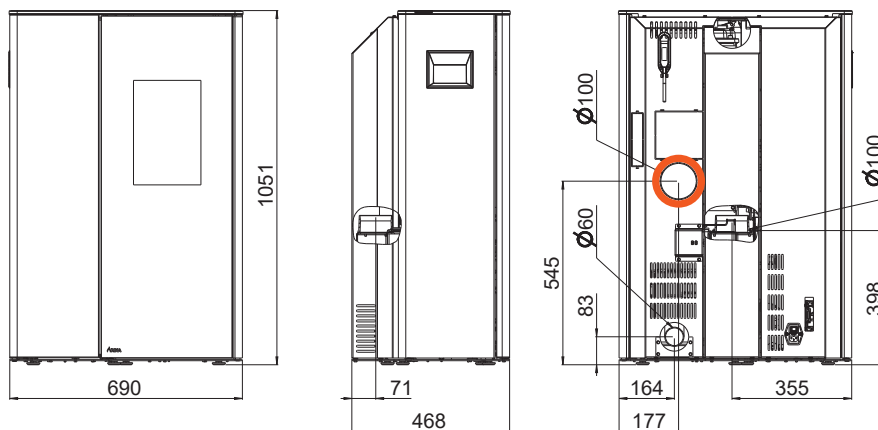

Poids

Poids sans manteau	[kg]	~150
Poids avec manteau en acier	[kg]	~155
Poids avec manteau en pierre	[kg]	~180

Dimensions

Hauteur	[mm]	1050
Largeur	[mm]	690
Profondeur	[mm]	468

Tuyaux de fumées

Ø Diamètre	[mm]	100
Hauteur de raccordement avec tuyau d'angle d'origine	[mm]	398
Profondeur avec tuyau d'angle d'origine	[mm]	-
Distance mur - tuyau d'angle d'origine	[mm]	-
Profondeur fond de poêle - tuyau d'angle d'origine	[mm]	71
Distance raccord tuyau - paroi latérale	[mm]	355
Hauteur de raccordement	[mm]	-
Distance raccord derrière - paroi latérale	[mm]	-

Raccordement d'air frais

Ø Diamètre	[mm]	60
Hauteur	[mm]	83
Distance raccord - paroi latérale	[mm]	164

Raccordement d'air chaud

Ø Diamètre	[mm]	100
Hauteur	[mm]	545
Distance raccord - paroi latérale	[mm]	177

Les distances de sécurité (distances minimales)

Attention

1. Par rapport aux objets non inflammables
 $a > 40\text{cm}$ $b > 10\text{cm}$
2. Par rapport aux objets inflammables et aux murs porteurs en béton armé
 $a > 80\text{cm}$ $b > 10\text{cm}$

